


Selezionati per / *Selected for*

Driver™
PNEUMATICI E ASSISTENZA

Butler



Condizioni esclusive riservate alla rete Driver
Exclusive conditions are reserved to Driver network

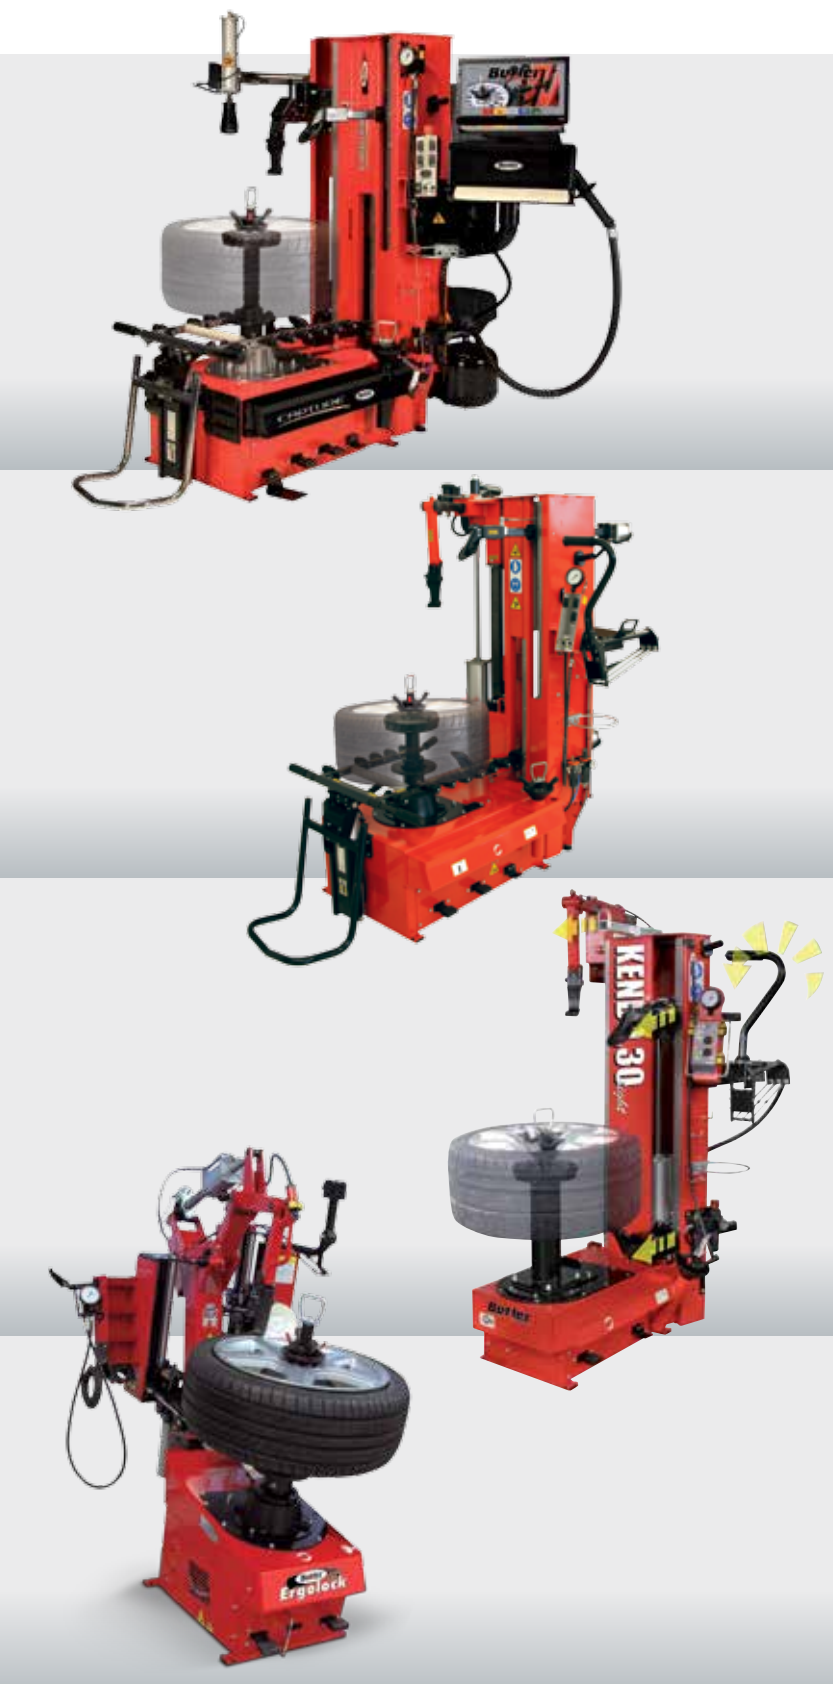

CAPTURE.3 + PLUS91AKL + G1000A122

Smontagomme senza leva 10" - 34" computerizzato
- motore a velocità variabile con inverter
- esclusivo utensile in materiale sintetico anti-graffio
- include helper pneumatico e doppio rullo di stallonamento
- include sollevatore ruota
- piatello appoggio ruota autobloccante brevettato per ruote reverse.

Computerised leverless tyre changer , 10 - 34

- Inverter Motor
- with patented plastic tool for soft scratchless mounting
- includes pneumatic helper arm and wheel lift, double roller bead breaker
- patented extra grip clamping device for reverse rims

AIKIDO.34LIGHT+ PLUS91AKL + G1000A122

Smontagomme senza leva 10"-34"
- motore a velocità variabile con inverter
- esclusivo utensile in materiale sintetico anti-graffio
- include helper pneumatico e doppio rullo di stallonamento
- include sollevatore ruota - piatello appoggio ruota autobloccante brevettato per ruote reverse.

Leverless tyre changer, 10 - 34

- Inverter Motor
- with patented plastic tool for scratchless mounting
- includes pneumatic helper arm and wheel lift, double roller bead breaker
- patented extra grip clamping device for reverse rims

KENDO.30LIGHT+ PLUS91AKL

Smontagomme senza leva 10"-30"
- motore a velocità variabile con inverter
- esclusivo utensile in materiale sintetico anti-graffio
- include helper pneumatico e doppio rullo di stallonamento
- piatello appoggio ruota autobloccante brevettato per ruote reverse.

Leverless tyre changer , 10 - 30

- Inverter Motor
- equipped with patented plastic tool for scratchless mounting
- includes pneumatic helper arm, double roller bead breaker
- patented extra grip clamping device for reverse rims

ERGOLOCKAD.LL

Smontagomme senza leva 12"-24"
- motore regolata da inverter
- esclusivo utensile in materiale sintetico anti-graffio
- include doppio rullo di stallonamento disassato per smontaggio rapido del tallone inferiore.

Leverless tyre changer , 12 - 24"

- Inverter Motor
- equipped with patented plastic tool for scratchless mounting
- asymmetric double roller bead breaker, for quick demounting of low bead tyres.





HP643.26FI

Automatico, fornito di gonfiatore tubeless, bloccaggio 26" esterno.

Tilt back, self centering table 26" outside clamping, equipped with bead seater.



HP641.22

Automatico, bloccaggio 22" esterno, 24,5" interno - larghezza ruota 15"

Tilt back, self centering table 22" outside clamping, 24,5 inside clamping - Max rim width 15"



HP641D.22+G800A57

Automatico, bloccaggio 22" esterno, 24,5" interno - larghezza ruota 15" - gonfiaggio a pedale G800A57 - rotazione mandrino con inverter a velocità variabile 0-15 giri/minuto

Tilt back, self centering table 22" outside clamping, 24,5 inside clamping - Max. rim width 15" - Pedal controlled inflation system - Inverter, motor with variable speed 0-15 rpm

HP441.20/HP441Q.20 (Double speed)

Automatico, bloccaggio 20" esterno, 22,5" interno - larghezza ruota 12"

Tilt back, self centering table 20" outside clamping, 22,5 inside clamping - Max rim width 12"



PLUS 83N

Helper pneumatico run flat con doppio rullo e braccio rotante. (per HP441, HP641 e HP643)

Pneumatic helper for runflat tyres with double roller and rotating arm. (for HP441, HP641 e HP643)

PLUS 73

Helper pneumatico run flat con doppio rullo e braccio rotante.

Pneumatic helper for runflat tyres with double roller and rotating arm.



G800A81 (82) + G800A70 + G800A75

Kit leverless con attacco rapido: permette di utilizzare lo smontagomme sia con che senza leva.

Kit leverless with quick fit: the exclusive system that allows to work with or without the lever.





LIBRAK380PS+VARGM19TS

monitor 19" touch screen, bloccaggio pneumatico, calibro misurazione larghezza fino a 30", programmi ALU-S automatici, carter con avviamento automatico, illuminatore ruota, puntatore laser, calibro misurazione automatica larghezza GAR305, bloccaggio in posizione del calibro per agevolare il posizionamento pesi adesivi

19" touch screen monitor wheel balancer with pneumatic locking - automatic internal measuring caliper for diameter and offset up to 30", with caliper stop in position, wheel led lighting system, laser pointer for internal weight positioning, external automatic wheel width caliper (GAR305) - automatic AluS programs, automatic stop at inside and outside unbalancing position, automatic start at wheel cover lowering

LIBRAK380

Monitor 19", calibro misurazione off-set e diametro fino a 30", carter con avviamento automatico, illuminatore ruota, calibro misurazione automatica larghezza GAR307, mantenimento in posizione del calibro per agevolare il posizionamento pesi adesivi.

19" monitor wheel balancer, with automatic internal measuring caliper for diameter and offset up to 30", with caliper stop in position, wheel led lighting system, external automatic wheel width caliper (GAR307), automatic AluS programs, automatic stop at inside and outside unbalancing position, automatic start at wheel cover lowering

LIBRAK355+GAR307

Monitor 19", include calibro misurazione larghezza GAR307, carter e avviamento automatico, calibro interno misurazione diametro e off-set, programmi ALU S automatici, arresto automatico sia interno che esterno.

19" monitor wheel balancer, with automatic internal measuring caliper for diameter and offset and external automatic wheel width caliper (GAR307) automatic AluS programs, automatic stop in both inside and outside unbalancing position, automatic start at wheel cover lowering.

LIBRAK355

Monitor 19", include carter con avviamento automatico, calibro interno misurazione diametro e off-set, programmi ALU-S automatici, arresto automatico sia interno che esterno.

19" monitor wheel balancer, with automatic internal measuring caliper for diameter and offset, automatic AluS programs, automatic stop in both inside and outside unbalancing position, automatic start at wheel cover lowering.

GAR 324 (G-MOON)

Sollevatore ruota con bilanciamento automatico del peso.

Wheel lift with automatic compensation of wheel weight.

LIBRAK238HFMD+GAR301

Digitale, include calibro misurazione larghezza GAR301, carter e avviamento automatico.

Digital wheel balancer, with automatic width measuring caliper (GAR301), quickfit nut, 3 cones, calibration weight and automatic start at wheel cover lowering.

LIBRAK232HD

Digitale, fornita di flangia rapida e 3 coni, pinza per pesi e peso di calibrazione.

Digital wheel balancer, with quickfit nut, 3 cones, manual caliper and calibration weight.





SPEEDLINER 3DS.B

Assetto ruote 3D, trasmissione bluetooth - include 2 rilevatori 3D brevettati, 4 graffe con attacco rapido al pneumatico, 4 target senza elettronica montata, mobile completo di PC base windows, stampante, tastiera, monitor - modello esclusivo, non necessita di compensazione a spinta (possibile ma facoltativa)

3D aligner with bluetooth transmission - including 2 patented 3D measuring heads, 4-point clamps with quick locking system, no electronic on the wheel, no runout compensation required.

SPEEDLINER 7080WS

8 sensori CCD, trasmissione wireless fra i sensori e bluetooth dai sensori anteriori al mobile - fornito di 4 graffe 4 punti e coppia piatti rotanti, bloccasterzo, premipedale - mobile premium - caricatori automatici dei rilevatori sul mobile.

Computerised wheel aligner, with Premium cabinet and automatic battery charging system - with 8 CCD cameras, Bluetooth wireless data transmission from front sensors to cabinet - including 10"/24" 4-point clamps, turn tables, brake pedal depressor and steering wheel lock.

SPEEDLINER 6080WS

Assetto ruote computerizzato con 8 sensori CCD, trasmissione wireless fra i sensori e bluetooth dai sensori anteriori al mobile. Fornito di 4 graffe 4 punti e coppia piatti rotanti, bloccasterzo, premipedale.

Computerised wheel aligner, with 8 CCD cameras, Bluetooth wireless data transmission from front sensors to cabinet Including 10"/24" 4-point clamps, turn tables, brake pedal depressor and steering wheel lock.

SPEEDLINER 6060WS

Assetto ruote computerizzato con 6 sensori CCD, trasmissione wireless fra i sensori e bluetooth dai sensori anteriori al mobile. Fornito di 4 graffe 4 punti e coppia piatti rotanti, bloccasterzo, premipedale.

Computerised wheel aligner, with 6 CCD cameras, Bluetooth wireless data transmission from front sensors to cabinet Including 10"/24" 4-point clamps, turn tables, brake pedal depressor and steering wheel lock.

SPEEDLINER 8060TWS

6 sensori CCD, wireless.

Bluetooth 6 CCD truck aligner.

STDA30E

Coppia graffe 12"-28".
Pair of 12"-28" 4-point truck clamps.

STDA29L

Coppia piatti rotanti.
Pair of truck turn tables.

STDA33EU

Coppia graffe 10"-24" per auto.
Pair of car 10"- 24" clamps.

CISOR40AT

Sollevatore a forbice da 4200kg, pedane 4600mm, con sollevatore integrato.

Scissor lift with 4200kg capacity, 4600mm runways, equipped with additional wheel free lift.

S640A1

Distanziali per piatti rotanti.

Spacers for turn table housing.

CISOR35A

Sollevatore a forbice da 3500kg, pedane 4600mm.
Scissor lift with 3500kg capacity, 4600mm runways.

S640A1

Distanziali per piatti rotanti.

Spacers for turn table housing.





LOGIC 40MA

Sollevatore a 4 colonne da 4000kg, pedane 4460mm.
4post lift with 4000Kg capacity, 4460mm runways.

J17X

Traversa manuale da 2000kg per sollevatori a forbice o 4 colonne.

Jacking beam with hand pump, 2000kg capacity, for scissor and 4-post lifts.

J20PNX

Traversa idropneumatica da 2000kg per sollevatori a forbice o 4 colonne 2000 kg

Airhydraulic jacking beam, 2000kg capacity for scissor and 4-post lifts.

SOLIDUS 32MB

Sollevatore a bassa alzata per servizio gomme da 3200 kg, alzata 1000 mm.

3200kg capacity tyre shop lift with 1 meter rise.

SOLIDUS 25A

Sollevatore a bassa alzata per servizio gomme da 2500 kg, alzata 500 mm.

2500kg capacity tyre shop lift with 500mm rise.

HYDROS 70.32

Sollevatore a 2 colonne idraulico da 3200 kg, senza base.

3200kg capacity hydraulic 2-post lift, baseless.

TOREK 32PC3

Sollevatore a 2 colonne el.meccanico da 3200kg, con base

3200kg capacity mechanic 2-post lift with base.

BB600P + S1394A1

Ponte moto portata 600kg + morsa manuale ruota anteriore.

600kg capacity motorbike scissors lift with front wheel clamp.





NAV43.15

Smontagomme 56", larghezza ruota 1500mm, doppio carro mobile.

56" double moving carriage tyre changer - up to 1500mm wheel width - Wireless Bluetooth controls.

G108A1

Protezioni cerchi in lega.

Alloy rim protections.



NAV41.11N

Smontagomme 56", larghezza ruota 1100 mm.

56" tyre changer - up to 1100mm wheel width.

G108A1

Protezioni cerchi in lega.

Alloy rim protections.



NAV11N

Smontagomme truck 27"

27" truck tyre changer.

G108A2

Protezioni cerchi in lega.

Alloy rim protections.



NAV26HW

Smontagomme truck 26"

26" vertical truck tyre changer.

G108A2

Protezioni cerchi in lega.

Alloy rim protections.



LIBRAK240HTLCD

Digitale, con sollevatore ruota da 200kg

Digital truck wheel balancer with 200Kg capacity wheel lift.





Butler

Engineering & Marketing S.p.A. a.s.u.
Via dell'Ecologia 6 - 42047 Rolo (RE)
Ph. +39-0522-647911 - Fax +39-0522-649760
www.butler.it - info@butler.it