








Butler

ERGAX

LP LOW PROFILE

30LP
30LPT
35LP
40LP

-  **SOLLEVATORI A FORBICE A BASSO PROFILO**
-  **LOW PROFILE SCISSORS LIFTS**
-  **TIEFERGELEGTE SCHERENHEBEBÜHNEN**
-  **ELEVATEURS A CISEAUX, AVEC PROFIL BAS**
-  **ELEVADORES DE TIJERA DE PERFIL BAJO**

ERGAX 30LP / 3000 kg

L'altezza minima da terra, garantisce al veicolo una facile accessibilità e permette un rapido posizionamento per il sollevamento.

The minimum height from the floor guarantees easy and rapid positioning of the vehicle on the lift.

Die Mindesthöhe vom Boden ermöglicht eine leichte Zufahrt des Fahrzeugs und eine schnelle Richtigstellung zum Heben.

Hauteur minimum au sol, accès facile, permet un positionnement rapide pour l'élévation.

La altura mínima del suelo facilita el acceso y permite encontrar la mejor posición para el levantamiento del vehículo.

ERGAX 30LPT / 3000 kg ERGAX 35LP / 3500 kg

Versione extra-bassa. È quindi l'ideale per il sollevamento di veicoli sportivi o con spoiler particolarmente basso.

Extra low version. The lift is an ideal choice for low ground clearance vehicles of all types and in particular for extra low spoilers.

Extra flache Ausführung. Ist deshalb ideal zum Heben auch von Sportwagen oder Fahrzeugen, die mit niedrigem Spoiler.

Version extra-basse. Idéal pour l'élévation des véhicules sportifs ou avec spoiler très bas.

Versión extra-baja. Por eso es ideal para el levantamiento de turismos deportivos o con spoiler especialmente bajos.



ERGAX 30LP

ERGAX 40LP / 4000 kg


Versione ad alta portata con lunghezza pedane maggiorata.

High capacity model with longer lifting plates.

Version mit größerer Tragfähigkeit und längerer Aufnahmefläche.

Version haute capacité avec plateaux rallongés.

Versión de alta capacidad con plataformas más largas

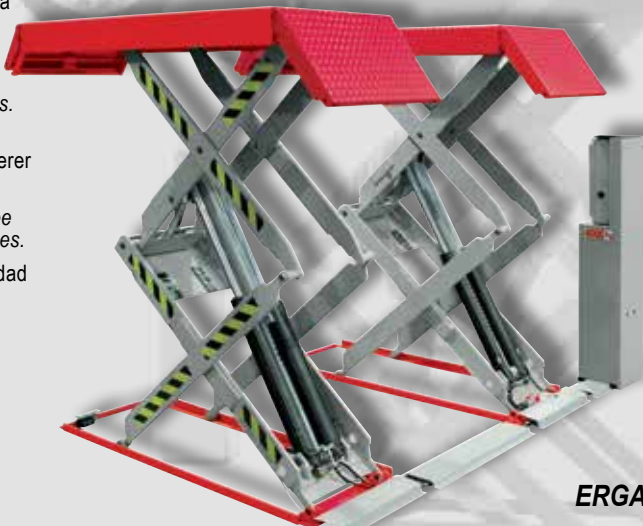

ERGAX 40LP

ERGAX 30LP	3000 kg	h: 110 mm
ERGAX 30LPT	3000 kg	h: 95 mm
ERGAX 35LP	3500 kg	h: 100 mm
ERGAX 40LP	4000 kg	h: 135 mm






Ad ogni singola discesa il ponte si livella perfettamente in modo automatico tramite una valvola di riallineo brevettata.

Every time the platforms reach the floor, the lift is perfectly levelled thanks to a patented valve.

Jedes mal wenn die Bühne komplett herunterfährt, wird der Gleichlauf durch ein patentiertes Ventil exakt geregelt.

A chaque descente, le niveau des plateaux est réglé parfaitement par un dispositif d'alignement breveté.

Durante cada bajada el elevador se nivela perfectamente de manera automática a través de una valvula de nivelación patentada.



Dispositivo di appoggio meccanico ad inserimento automatico e disinserimento pneumatico, a garanzia della massima sicurezza in fase di stazionamento.

Mechanical locking device with automatic engagement and pneumatic release, ensures maximum safety when lift is in standing position.


Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung und pneumatischer Ausschaltung, um eine maximale Sicherheit zu garantieren.

Un dispositif de soutien mécanique avec enclenchement automatique et dégageement pneumatique, garantit la sécurité pendant le stationnement.

Dispositivo de apoyo mecánico de funcionamiento automático y desbloqueo neumático, a garantía de la máxima seguridad en la fase de estacionamiento.



ERGAX 30LP

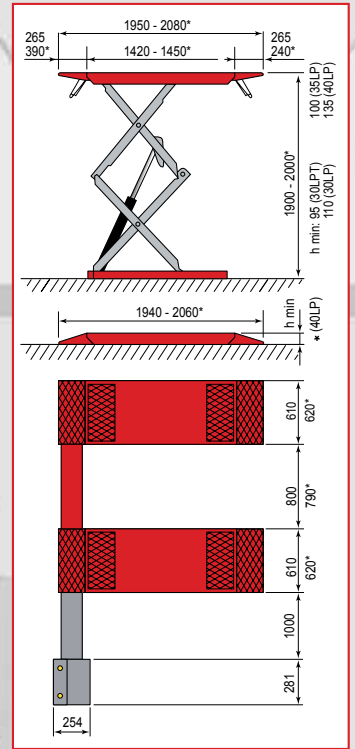

ERGAX 30LP/30LPT/35LP/40LP

OPTIONS

S540A1 (4 x kit)

Rampine aggiuntive per veicoli ribassati.

Additions to run up ramps for low ground clearance vehicles. Zusatzauffahrampen für tiefer gelegte Fahrzeuge

Rampes additionnelles pour véhicules avec chassis bas.

Rampas suplementares para vehiculos de perfil bajo.



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	ERGAX 30LP	ERGAX 30LPT	ERGAX 35LP	ERGAX 40LP	
Portata	Capacity	Tariffähigkeit	Capacité	Capacidad	kg	3000	3500	4000	
Motori	Motors	Motor	Moteur	Motor	kW	2,6			
Peso	Weight	Gewicht	Poids	Peso	kg	720	725	735	740

ERGAX 30ILP - 30ILPT - 35ILP - 40ILP

Versioni incassate / Recessed versions

Unterflurausführung / Versions encastrées / Versión empotrada



Butler

Engineering and Marketing S.p.A. a.s.u.
 Via dell'Ecologia 6 - 42047 Rolo (RE)
 Ph. +39-0522-647911 - Fax +39-0522-649760
 www.butler.it - info@butler.it

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich. Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative. Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.