


PHILIPS

MADE IN
ITALY**Butler****Librak****355PS****355S****355P****355****ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ
СТАНОК С МИКРОПРОЦЕССОРОМ**

Профессиональный станок с набором функций, удовлетворяющих запросам самых требовательных операторов. Максимальная точность обеспечивается автоматическим измерением расстояния и диаметра колеса, а также автоматическими программами ALU S и PAX.

Быстрота процесса балансировки колеса достигается благодаря автоматическому запуску при опускании защитного кожуха и автоматической остановке колеса в месте крепления груза на внешней стороне. Легкость работы обеспечивается благодаря интерактивной информации, которой руководствуется оператор на всех этапах процесса балансировки.

**LIBRAK 355**

LIBRAK 355S

Автоматические программы.
AluS, AluS1, AluS2, Start, Start1, Start2, Dinamic

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ

ДВОЙНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА



Измерительный рычаг для автоматического ввода ширины и диаметра



СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ




GAR 111 (Ø 44-104 mm)

	РУЧНОЙ ЗАЖИМ	ПНЕВМОЗАЖИМ	ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА	ДВОЙНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ
LIBRAK 355PS	-	✓	✓	✓	✓
LIBRAK 355S	✓	-	✓	✓	✓
LIBRAK 355P	-	✓	ОПЦИИ GAR 308	ОПЦИИ GAR 308	ОПЦИИ GAR 307
LIBRAK 355	✓	-	ОПЦИИ GAR 308	ОПЦИИ GAR 308	ОПЦИИ GAR 307

Технические характеристики

Диаметр диска	10"-30"
Ширина диска	1,5"-22"
Максимальный вес колеса	70 kg
Точность измерений	1 g
Время цикла измерения	6 s.
Скорость вращения (об/мин)	<100
Электропитание	110-230v 50-60/1ph

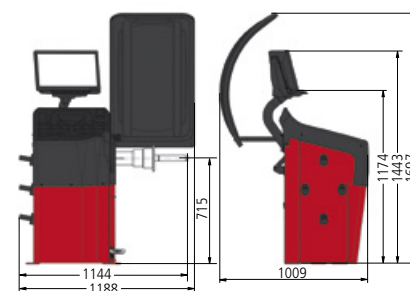

Butler

Engineering and Marketing S.p.A. a.s.u.
Via dell'Ecologia 6 - 42047 Rolo (RE)
Ph. +39-0522-647911 - Fax +39-0522-649760
www.butler.it - info@butler.it

A DOVER COMPANY

Технические параметры и комплектация, представленные в каталоге, могут быть изменены.
Представленные изображения носят показательный характер.