



Butler

Hydros

70.32

70.40

70.42

70.45

ДВУХСТОЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК

HYDROS 70.32 - 70.32K / 3200 kg (CE)

HYDROS 70.40EX - 70.40KEX / 4000 kg (ALI)

Трёх секционные укороченные лапы и двух секционные удлиненные лапы позволяют осуществить асимметричный подъём фургонов и внедорожников. Лапы приспособлены для установки удлинителей и специальных подхватов.

HYDROS 70.32R / 3200 kg (CE)

HYDROS 70.40REX / 4000 kg (ALI)

Низкопрофильные лапы параллельные полу.
Двухсоставные винтовые опоры с минимальной высотой подхвата от 80 мм.

Каждая колонна оснащена не обслуживаемым гидравлическим цилиндром.

Тросовая синхронизация кареток

Автоматический контроль скорости во время спуска.

Специальная версия

VAR KPH370.32/T (→ HYDROS 70.32)

VAR KPH370.42K/T (→ HYDROS 70.42K)

VAR KPH370.42LIK/T (→ HYDROS 70.42LIK)

Управление подъёмом/спуском с одного пульта
Пневматический стопорный механизм
Расположение пульта управления в верхней части колонны



HYDROS 70.42K / 4200 kg (CE)
HYDROS 70.45KEX / 4500 kg (ALI)

Трёх секционные укороченные лапы и двух секционные удлиненные лапы позволяют осуществить асимметричный подъём фургонов и внедорожников. Лапы приспособлены для установки удлинителей и специальных адаптеров. Расстояние между колоннами 2650 мм.


HYDROS 70.42LIK / 4200 kg (CE)
HYDROS 70.45LIKEX / 4500 kg (ALI)

Модель оснащена четырьмя длинными трёх секционными лапами и идеально подходит для подъёма фургонов и длиннобазных автомобилей, а также сокращает время установки автомобиля на подъёмник.




Специальная версия


	H1	H2
VAR 3725	1870	3725 (3625)
VAR 3975	2005	3975 (3875)
STANDARD	2005	4065 (4165)
VAR 5000	2005	5000 (4900)

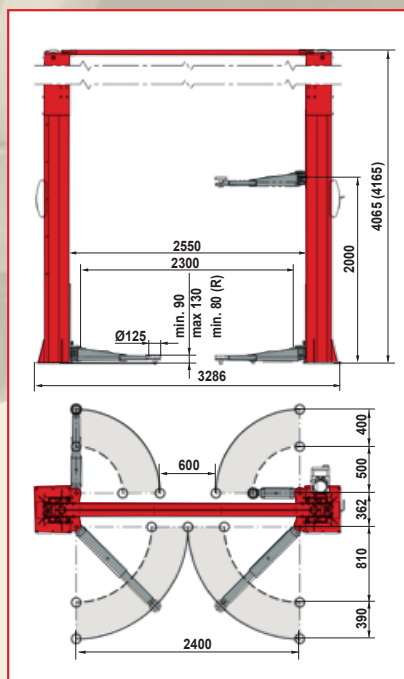

HYDROS 70.32 / 70.32K / 70.32R / 70.40EX / 70.40REX

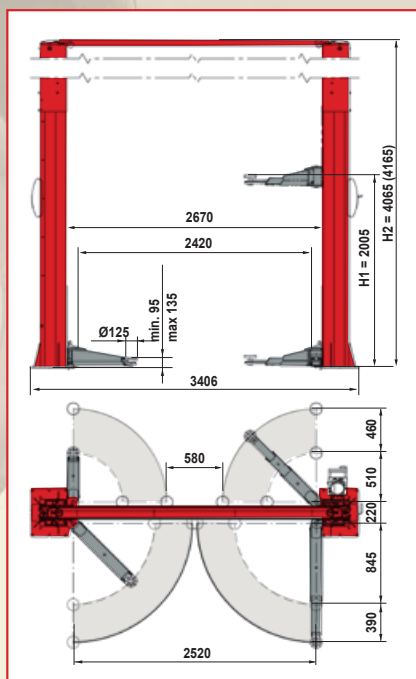

HYDROS 70.42K / 70.45KEX

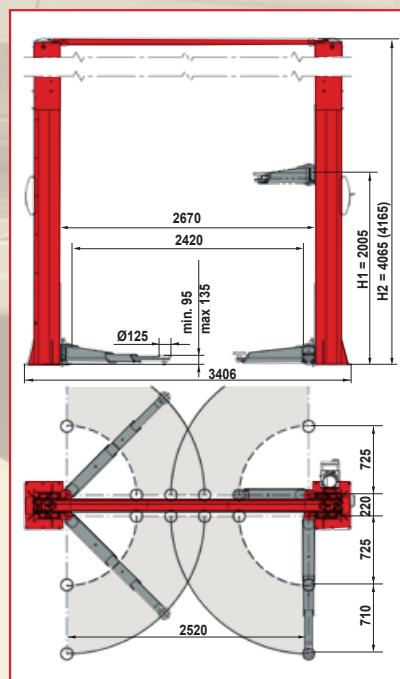

HYDROS 70.42LIK / 70.45LIKEX



Engineering and Marketing S.p.A. a.s.u.
 Via dell'Ecologia 6 - 42047 Rolo (RE)
 Ph. +39-0522-647911 - Fax +39-0522-649760
www.butler.it - info@butler.it