



Butler

Logic

4-Х СТОЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЁМНИКИ 

ELECTRO-HYDRAULIC 4-POST LIFTS 

35
40
50
65
80

LIFTS



ИСПОЛНЕНИЕ С ГЛАДКИМИ ПЛАТФОРМАМИ VERSIONS WITH FLAT PLATFORMS


Основные технические особенности


- Гидроцилиндр размещен внутри платформы, поэтому хорошо защищён.
- Оцинкованные и предварительно вытянутые стальные тросы.
- Шкивы большого диаметра с самосмазывающимися необслуживаемыми вкладышами.
- Автоматические механические защитные фиксаторы с пневматическим приводом (каждые 100 мм) позволяют разгрузить тросы при работе с поднятым автомобилем.

Main technical features


- The hydraulic cylinder is located inside the fixed platform and is thus perfectly protected.
- High-resistant, galvanised and pre-stretched metal cables.
- Large-diameter pulleys with self-lubricating and maintenance-free bushes.
- Automatic mechanical back-up safety devices (every 100 mm) with pneumatic release allowing stationary operation with unladen cables.

		LOGIC 35	LOGIC 40S	LOGIC 40LL	LOGIC 50L	LOGIC 65L	LOGIC 80	
Технические характеристики / <i>Technical data</i>								
Грузоподъёмность <i>Capacity</i>	кг / kg	3500	4000	4000	5000	6500	8000	
Электромотор <i>Motor</i>	кВт / kW	2,6						
Габаритные размеры / <i>Dimensions</i>								
A	мм / mm	400	500	650	650	650	650	
C max		1170	1250	900	940	900	1150	
C min		850	910	900	776	900	850	
D		2120	2470	2670	2645	2810		
E		2450	2800	3000	3000	3300		
F		2805	3155	3355	3355	3780		
G		2614					2874	
H max		1905		1915		1950		
H min		150		160		200		
L		4300	4460	5100	5700	5700	6000	
M	5209	5418	6097	6707	6674	6974		

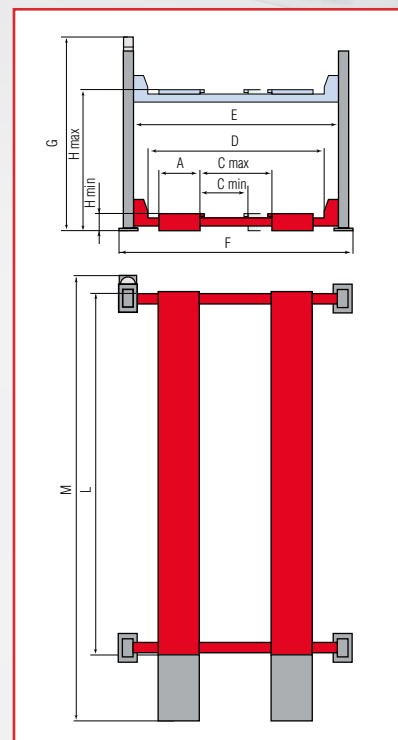

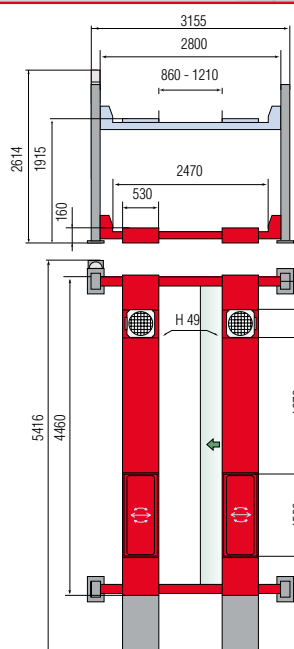

LOGIC 40 MA

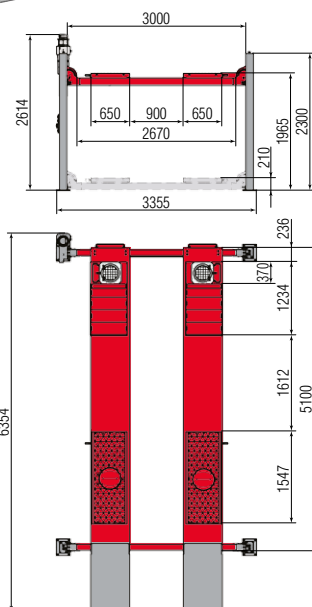


LOGIC 40 LLA


ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЯ WHEEL ALIGNMENT VERSIONS

LOGIC 40 MA / 4000 кг/kg (мм/mm 4460)
LOGIC 40 LLA / 4000 кг/kg (мм/mm 5100)
LOGIC 50 LA / 5000 кг/kg (мм/mm 5700)
LOGIC 65 LA / 6500 кг/kg (мм/mm 5700)
LOGIC 80 A / 8000 кг/kg (мм/mm 6000)


Платформы для регулировки развал-схождения, с задними сдвижными пластинами и нишами для поворотных кругов.
 Platforms for total wheel alignment, with front turning plates locations and rear slip plates.

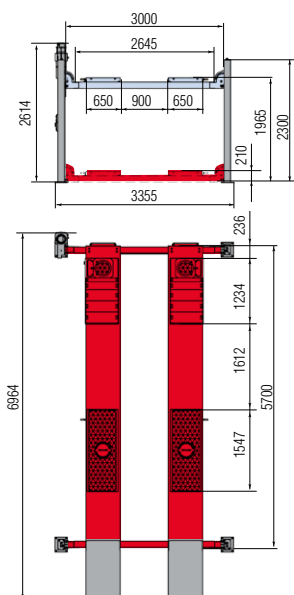

LOGIC 50 LA

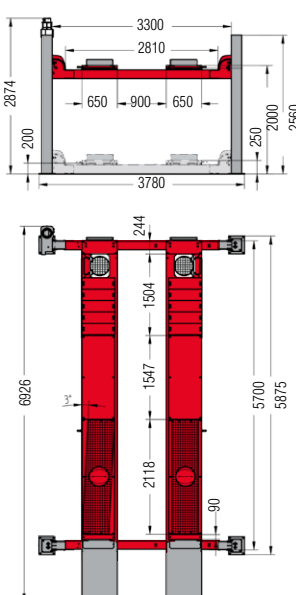


LOGIC 65 LA

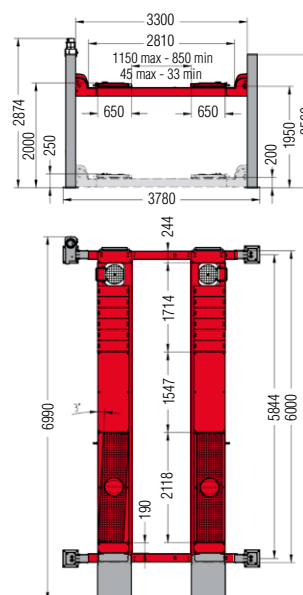

LOGIC 80 A


ОПЦИИ OPTIONS




S 110 A7 Ø 310 мм/mm
 2 x 1000 кг/kg
 Поворотные круги.
 Turntables.

ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЯ СО
ВСТРОЕННЫМ ПОДЪЁМНИКОМ ВТОРОГО УРОВНЯ
VERSIONS WITH WHEEL FREE LIFT FOR WHEEL ALIGNMENT


LOGIC 40 MAT / 4000 кг/kg
LOGIC 40 LLAT / 4000 кг/kg
LOGIC 50 LAT / 5000 кг/kg

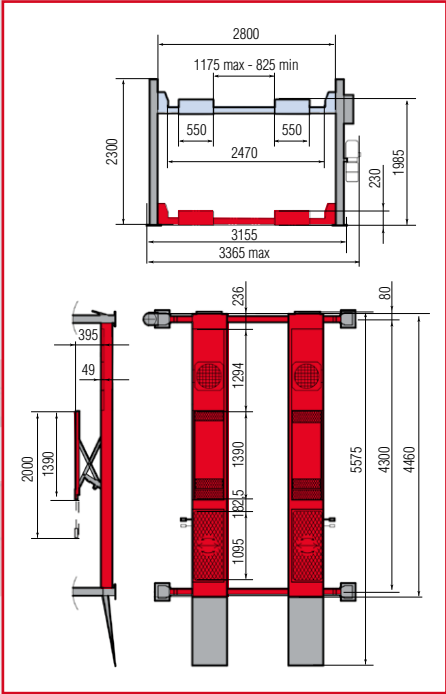

LOGIC 40 MAT

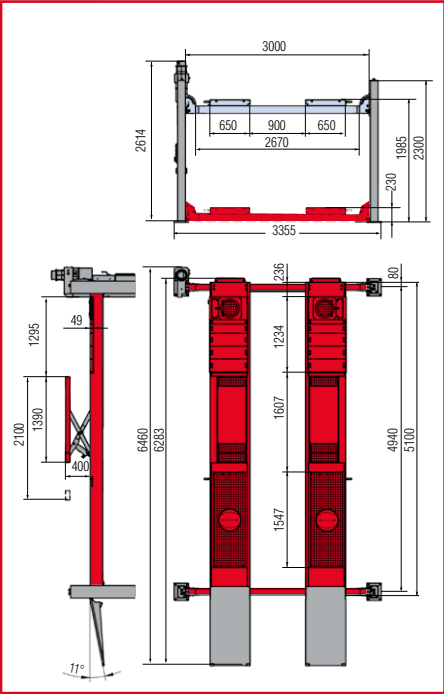

LOGIC 40 LLAT

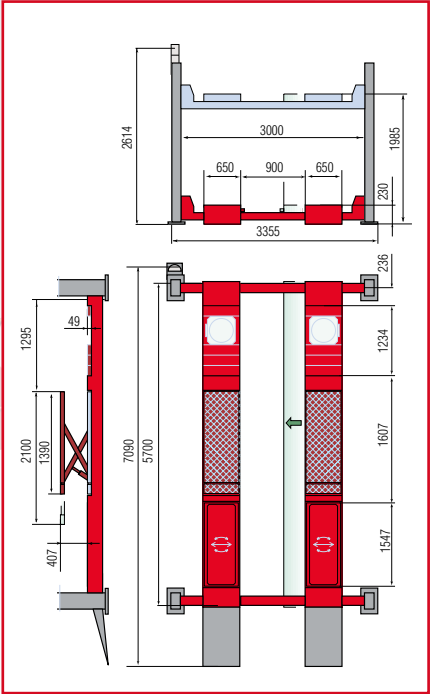

LOGIC 50 LAT

LOGIC 40 MAT	3500 кг/kg
LOGIC 40 LLAT	4000 кг/kg
LOGIC 50 LAT	4000 кг/kg



ИСПОЛНЕНИЕ С ГЛАДКИМИ ПЛАТФОРМАМИ И
ВСТРОЕННЫМ ПОДЪЁМНИКОМ ВТОРОГО УРОВНЯ
VERSIONS WITH WHEEL FREE LIFT




LOGIC 40 MT / 4000 кг/kg

Оптимальные размеры для обслуживания легковых и лёгких коммерческих автомобилей.
Optimum size for cars and light-duty commercial vehicles.

LOGIC 40 LET / 4000 кг/kg



Длинные платформы (5100 мм) и большое расстояние между стойками позволяют обслуживать коммерческий транспорт, в том числе с увеличенной колёсной базой.
The long platforms (5100 mm) and the large inner distance between posts allow lifting of light commercial vehicles and long-wheelbase vans.

		40 MT	40 LET
Электродвигатель <i>Motor</i>		2,6 кВт/ KW	
Габаритные размеры <i>Dimensions</i>			
A max	мм / mm	1210	1260
A min		860	865
B		2470	2670
C		2800	3000
D		3155	3355

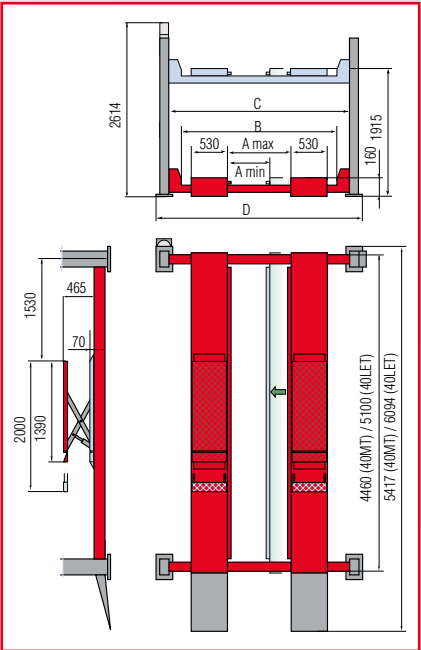

LOGIC 40 MT LOGIC 40 LET

S 505 A1 (комплект из 4-х шт.) (4 x kit)	H= 200 мм/mm
S 505A5	H= 120 мм/mm
S 505A9	H= 60 мм/mm
S 505A6	H= 40 мм/mm
S 505A7 (комплект из 4-х шт.) (4 x kit)	H= 20 мм/mm




S 505 A2
Травесы
Обеспечивают возможность безопасного подъёма автомобилей с узким расположением точек подхвата (например рамных автомобилей).
Cross members
To provide safe wheel free lifting of vehicles with narrow lifting points.

ОПЦИИ / OPTIONS

кг/kg

Смотрите специальную техническую спецификацию - See special technical specifications

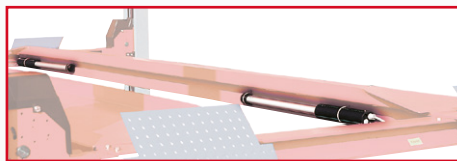

VAR4400A10

Комплект
светильников
Lighting kit

KP111X / 1000 кг/kg

J17X / 2000 кг/kg

J20 / 2000 кг/kg

J30 / 3000 кг/kg

J40 / 4000 кг/kg

J50 / 5000 кг/kg




Траверсы
Jacking beams



Удлиненные въездные трапы
Long run up ramps

S4300A2	1000 мм/mm	(→ LOGIC35)
S4351A2	1100 мм/mm	(→ LOGIC40S, LOGIC40MA, LOGIC40MT, LOGIC40LET)
S4405LA2	1000 мм/mm	(→ LOGIC40LL, LOGIC50L)
S4651LA3	1200 мм/mm	(→ LOGIC65L, LOGIC65LA)
S4800A2	1200 мм/mm	(→ LOGIC80, LOGIC80A)
S4352SIA3	1500 мм/mm	(→ LOGIC40MAT)
S4406LA4	1500 мм/mm	(→ LOGIC40LLA, LOGIC50LA)
S4502LSIA2	1500 мм/mm	(→ LOGIC40LLAT, LOGIC50LAT)

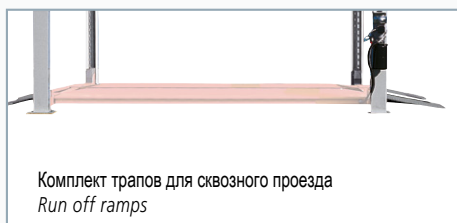


Комплект трапов для сквозного проезда
Run off ramps

S4300A1	(→ LOGIC35)
S4351A1	(→ LOGIC40S, LOGIC40MA, LOGIC40MT, LOGIC40LET)
S4405LA1	(→ LOGIC40LL, LOGIC 50L)
S4651LA2	(→ LOGIC65L, LOGIC65LA)
S4800A1	(→ LOGIC80, LOGIC80A)
S4352SIA2	(→ LOGIC40MAT)
S4406LA3	(→ LOGIC40LLA, LOGIC50LA)
S4502LSIA1	(→ LOGIC50LAT, LOGIC40LLAT)


S4300A3

(→ LOGIC35, LOGIC40S, LOGIC40MA, LOGIC40MT,
LOGIC40MAT, LOGIC65L, LOGIC65LA, LOGIC80, LOGIC80A)
Защитная накладка для колонны с гидростанцией / Power unit cover

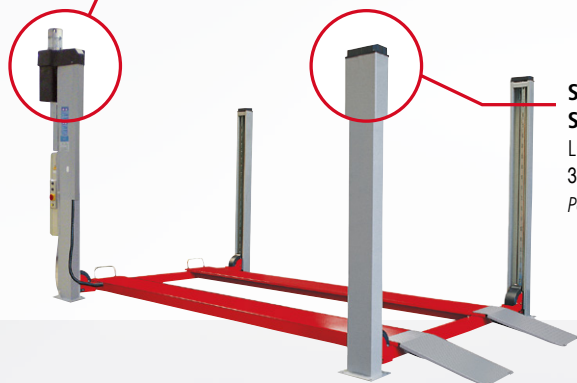

S401A8

S4800A3 (→ LOGIC65L,
LOGIC65LA, LOGIC80, LOGIC80A)
Защитные накладки для колонн
Post covers

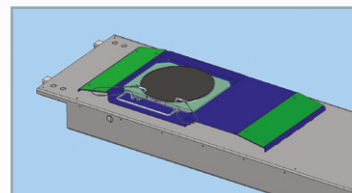

STDA140 (→ LOGIC35, LOGIC40S, LOGIC80,
LOGIC40MT, LOGIC40LL, LOGIC50L)

Накладные ниши для поворотных кругов (не входят в комплект)
Seat for turntables (not included)

Butler

Engineering and Marketing S.p.A. a.s.u.
Via dell'Ecologia 6 - 42047 Rolo (RE)
Ph. +39-0522-647911 - Fax +39-0522-649760
www.butler.it - info@butler.it

A DOVER COMPANY

Все приведённые в данной брошюре изображения, описания и технические характеристики, носят исключительно ознакомительный характер, и могут быть изменены производителем.
Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.