

MADE IN
ITALY

Butler

HP

**HP441S
SERIES**

TYRE CHANGERS

- 🇷🇺 Автоматические шиномонтажные станки
- 🇬🇧 **AUTOMATIC TYRE CHANGERS**





Регулируемый ролик облегчает перемещение монтажного рычага.
Registrable sliding roller for tool arm

Регулировка зазора направляющей
Fine setting



Монтажная головка с защитными накладками для работы с легкосплавными дисками.
Tool with integrated protection for alloy rims.

Регулируемый держатель емкости для смазки
Adjustable grease support ring




Фильтр с регулятором давления и смазывающим устройством уже в стандартной комплектации
Filter with pressure reducer and lubricator included in the standard outfit.



**HP441S.20
+PLUS73**

(Не входит в стандартную комплектацию (опция) / not included in scope of delivery)

“FI”VERSION



Зажимные кулачки новой формы со сменными защитными вставками обеспечивают надёжную фиксацию.
New standard high adherence clamp with renewable spikes



Съёмный педальный блок обеспечивает быстрый и удобный доступ к узлам и агрегатам. Может быть полностью демонтирован для проведения технического обслуживания и ремонта.

Supplied with removable pedal unit for easy maintenance.




Встроенная система взрывной подкачки бескамерных шин (версия “FI”) подаёт воздух в зазор между диском и покрышкой через форсунки в зажимных кулачках, обеспечивая установку бортов покрышки на закраины диска

In FI configuration (quick inflation for tubeless tyres) it is equipped with pedal-operated inflation device complete with inflator valve and pressure gauge.

PLUS83H



G800A116 → PLUS83H

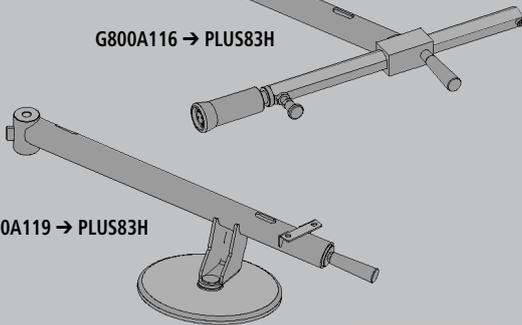

G800A119 → PLUS83H

QUICK CHANGE



G800A70

Комплект для быстрой смены монтажной головки
Kit for quick change of all tools (without tool)



G800A75

Адаптер для быстрой смены монтажной головки.
Shaft coupling for quick tool change.rápido.

G800A76

Монтажная головка для колес квадроциклов в комплекте с быстросъемным адаптером.
Tool for ATV wheels with hub for quick coupling.

G800A110

Монтажная головка для колес с выступающими спицами в комплекте с быстросъемным адаптером.
Tool suitable also for rims with protruding spokes with hub for quick coupling.

НАКАЧКА INFLATION

Устройство для накачки с педалью, манометром для контроля давления и клапаном сброса давления.

Pedal-operated inflating device, with manometer and pressure-reduced quick inflating valve.



G800A57



G800A72

Пластиковая монтажная головка для колес легковых автомобилей с быстросъемным адаптером.
Car plastic tool with hub for quick coupling.



G800A73

Поворотная пластиковая монтажная головка с быстросъемным адаптером.
Pivoting plastic tool with hub for quick coupling.



G800A74

Пластиковая монтажная головка для мотоциклетных колес с быстросъемным адаптером.
Motorbike plastic tool with hub for quick coupling.

MOTOR BIKE



G800A99 (комплект из 4 шт.) (4 x kit) → 20" NEW 22" NEW
G800A107 (ex G84A34) (комплект из 4 шт.) (4 x kit) → 24"
Комплект адаптеров для установки мотоциклетных колес (увеличивает на 5" внешний захват)
Fast-fit motorcycle wheel clamps (+ 5" from outside)



G800A111 (набор из 4 шт.) (4 x kit) → G800A99, G800A107 (уменьшает на 2", 4" внешний захват).
Adaptors for reducing clamping capacity (-2", -4" from outside).



G800A78

Адаптер для отжатия борта мотоциклетных шин
Bead-breaker adaptor for motorcycle wheels, standard on BIKE versions.



Комплект защитных пластиковых накладок на зажимные кулачки
Anti-skid plastic insert

G800A98 (комплект из 4 шт.) (4 x kit) → 20"
→ 22"

G800A98K - (Комплект из 10 шт.) (Kit 10) x G800A98



G800A117 (комплект из 2 шт.)
БЫСТРОСМЕННЫЕ

G800A117 (2 x kit) QUICK INSERT

Комплект защитных вставок в монтажную головку
Tool protection kit

G800A117K - (Комплект из 10 шт.) (Kit 10) x G800A117



G800A11

Защитная накладка на лопатку отжигания борта
Bead breaker blade protection

G800A11K - (Комплект из 5 шт.) (Kit 5) x G800A11



G800A32

Защитная накладка на диск для работы с покрышками "Run Flat"
Run Flat bead protection



G800A122 (комплект из 8 шт.) (8 x kit)
G800A122K (комплект из 40 шт.) (40 x kit)


Защитная вставка в зажимной кулачок
Renewable spikes



G800A63 → xx441

Пневмопривод перемещения монтажной лапки
Pneumatic movement of the tool.

G800A35
Пневматический колёсный лифт
Pneumatic wheel lifter.

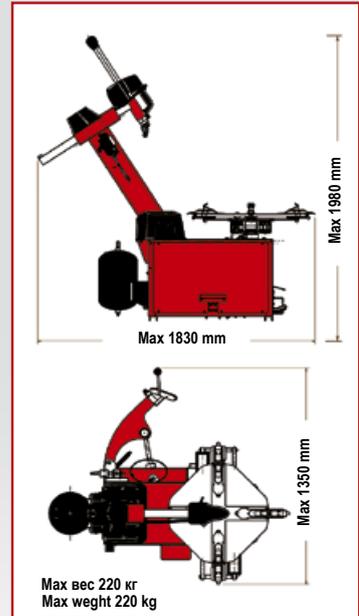

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TECHNICAL DATA		
		HP441S.20 HP441S.20FI HP441SQ.20 HP441SQ.20FI	HP441S.22 HP441S.22FI HP441SQ.22 HP441SQ.22FI
Внутренний захват	Inner clamping	12"/22,5"	12"/24,5"
Внешний захват	Outer clamping	10"/20"	10"/22"
Диапазон обслуживаемых дисков	Tool working span	8"-24"	
Максимальный диаметр колеса	Max wheel diameter	1050 mm (41")	
Максимальная ширина колеса	Max wheel width	12"	
Усилие отжима пневматической лопаткой	Bead breaker force	3600 kg (8000 lbs)	
Электропитание	Electric motor	230/400V 50Hz 0,75kW 230/400V 50Hz 0,8-1,1kW (модификация Q) (Q models)	
Скорость вращения рабочего стола	Rotation speed	7,3 6,5-13 (модификация Q) (Q models)	
Максимальный крутящий момент рабочего стола	Max torque turntable	1200 Nm (885 ft/lbs)	

Butler

Engineering and Marketing S.p.A. a.s.u.
Via dell'Ecologia 6 - 42047 Rolo (RE)
Ph. +39-0522-647911 - Fax +39-0522-649760
www.butler.it - info@butler.it

A DOVER COMPANY

Все приведённые в данном каталоге изображения, описания и технические характеристики носят исключительно ознакомительный характер и могут быть изменены производителем без предварительного согласования.
Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

DBN14U (01RUS)