



Butler INFO

MADE IN
ITALY



No.18ITA_2017_COM

Rolo, 27 Settembre 2017

NUOVA GAMMA SMONTAGOMME VETTURA SERIE S

Egregi Signori,

Con la presentazione della nuova gamma di smontagomme serie "S" ad Autopromotec 2017, si è rinnovato il successo di Butler negli smontagomme a piatto e ora siamo lieti di annunciare l'inizio della produzione di questi prodotti.

La serie "S" è ora disponibile nei seguenti modelli :

HP441S

HP641S

HP643S

Durante il processo di sviluppo della nuova serie "S", il nostro team di Ricerca e Sviluppo si è concentrato sulla ricerca dei requisiti più richiesti dal mercato, utilizzando feedback continui dagli utenti più professionali del settore.

Grazie a questa importante ricerca, sono stati apportati molti ed importanti miglioramenti al prodotto, che hanno consentito di rendere le attrezzature più ergonomiche e di più facile utilizzo.

Nelle pagine seguenti troverete un'introduzione generale sulle nuove caratteristiche e funzionalità tecniche applicate.


Pag.1/5

Visit our new web site www.butler.it

Butler INFO

BUTLER ENGINEERING AND MARKETING S.p.A. a socio unico
• 42047 ROLO (RE) • VIA DELL'ECOLOGIA 6
• TEL. 0522-647911 • FAX 0522-649760
• Partita Iva 01741580359 • Capitale sociale Euro 150.000,00 i.v.
• INTERNET WEB SERVER: www.butler.it • E-mail: info@butler.it

HP441S series – Disponibile con piatto autocentrante da 20” e 22” Qui di seguito le caratteristiche generali e le specifiche tecniche del prodotto

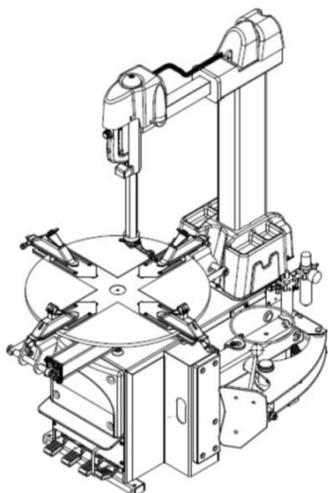

- Commutatore 2 vel. Maggiorato (versione Q)
- Copertura anteriore in plastica + coperchio rinforzato
- Rullo di scorrimento del braccio utensile per un migliore movimento del braccio orizzontale
- Regolatore di pressione con filtro e manometro
- Maggiorazione del palo verticale a 40mm di spessore
- Protezioni utensile in plastica (Clip System) di serie

Motorizzazione

0,75kW – 230/400V (50-60Hz) – 3ph
0,8/1,1 kW – 230/400V (50Hz) – 3ph (versione Q)

Velocità di rotazione

7,3 rpm (basic)

Giri /min.

6,5 -13 rpm (versione Q – 2 velocità)

Coppia max. al mandrino

1200 Nm

Bloccaggio autocentrante (.20)

10” - 22,5”

Bloccaggio autocentrante (.24)

10” - 24,5”

Campo di lavoro utensile

8” – 24”

Diametro max. ruota

1050 mm. (41”)


Larghezza max. ruota

12”

Peso

221 kg

HP641S series - Disponibile con piatto autocentrante da 22" e 24"
Qui di seguito le caratteristiche generali e le specifiche tecniche del prodotto

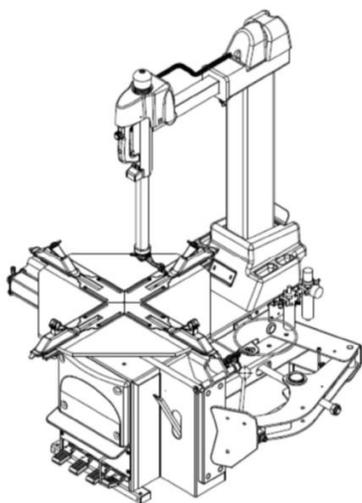


- Commutatore 2 vel. Maggiorato (versione Q)
- Piatto mandrino 10"-24" (no riposizionamento: la funzione è disponibile a partire da gennaio 2018)
- Braccio stallonatore per ruote Balloon
- Copertura in plastica frontale aggiuntiva
- Regolatore di pressione con filtro e manometro
- Protezioni utensile in plastica (Clip System) di serie

Diametro max ruota 43"

Motorizzazione	0,75kW – 230/400V (50-60Hz) – 3ph 0,8/1,1 kW – 230/400V (50Hz) – 3ph (versione Q) 0,75 kW – 180/260V (50-60Hz) – 1ph (versione D)
Velocità di rotazione Giri /min.	7,3 rpm (basic) 6,5 -13 rpm (versione Q – 2 velocità) 0-16rpm (versione D con inverter)
Coppia max. al mandrino	1200 Nm
Bloccaggio autocentrante (.20)	10" - 24,5"
Bloccaggio autocentrante (.24)	10" - 26,5"
Campo di lavoro utensile	10" – 24"
Diametro max. ruota	1095 mm. (43")
Larghezza max. ruota	14"
Peso	240 kg

HP643S series - Disponibile con piatto autocentrante da 22" e 26"
Qui di seguito le caratteristiche generali e le specifiche tecniche del prodotto

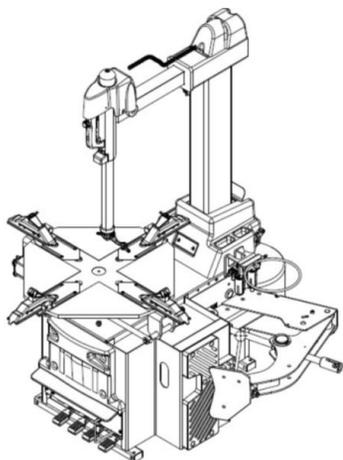

- Commutatore 2 vel. Maggiorato (versione Q)
- Braccio stallonatore per ruote Balloon
- Coperture in plastica rinforzate
- Regolatore di pressione con filtro e manometro
- Protezioni utensile in plastica (Clip System) di serie
- **A richiesta : Gonfiaggio a pedale a sinistra con manometro**

Motorizzazione

0,75kW – 230/400V (50-60Hz) – 3ph
0,8/1,1 kW – 230/400V (50Hz) – 3ph (versione Q)
0,75 kW – 180/260V (50-60Hz) – 1ph (versione D)

Velocità di rotazione Giri /min.

7,3 rpm (basic)
6,5 -13 rpm (versione Q – 2 velocità)
0-16rpm (versione D con inverter)

Coppia max. al mandrino

1400 Nm

Bloccaggio autocentrante (.20)

10" - 24,5"

Bloccaggio autocentrante (.24)

10" - 28,5"

Campo di lavoro utensile

8" – 26"

Diametro max. ruota

1095 mm. (43")

Larghezza max. ruota

15"

Peso

290 kg

Uno sguardo alla prima pagina dei nuovi cataloghi:



Potete consultare i cataloghi ai seguenti link:

https://www.butler.it/wp-content/uploads/2017/09/BUTLER_HP441S-01.pdf

<https://www.butler.it/wp-content/uploads/2016/05/BT-SM-HP641-new-0404.pdf>

<https://www.butler.it/wp-content/uploads/2017/09/BT-SM-HP643S-0108.pdf>

Le versioni cartacee saranno disponibili a breve.

Per informazioni commerciali o di qualsiasi altra informazione abbiate necessità, non esitate a contattare il ns. Ufficio Commerciale Italia.

Cordiali Saluti

Butler Team

Pag.5/5

Visit our new web site www.butler.it