

MADE IN  
**ITALY**

# **Butler**

# **Speedliner**

# **Truck** Bluetooth®

8080TWSR  
8080TWS  
8060TWSR  
8060TWS

WHEEL ALIGNERS



*Especially designed for  
multiple-axle trucks*



-  **ASSETTO RUOTE  
AUTOCARRO**
-  **COMMERCIAL VEHICLE  
ALIGNER**
-  **LKW-ACHSMESSGERÄT**
-  **APPAREIL DE GEOMETRIE  
P.L. - V.U.**
-  **ALINEADOR DE DIRECCION  
PARA CAMIONES**



**SPEED8080TWSR**

(8 CCD - 22" MONITOR - PREMIUM CABINET)

**SPEED8060TWSR**

(6 CCD - 19" MONITOR - STANDARD CABINET)

- **trasmissione Bluetooth** fra rilevatori anteriori e console
- **trasmissione infrarosso** fra rilevatori
- **rilevatori di tipo ribassato**
- **doppio inclinometro** per la **REGOLAZIONE** dell'incidenza **senza sterzare**
- consigliato l'uso di graffe STDA92 per **eliminare la procedura di compensazione** del fuori centro
- non adatto per ruote auto (diametro minimo ruota 760mm)
- **bluetooth transmission** between front heads and cabinet
- **infrared transmission** between sensor heads
- **drop-down sensor frame**
- **double inclinometer** to allow **caster ADJUSTMENT** without **steering**
- we recommend the new **no run out clamps** STDA92 enabling to skip run-out compensation procedure
- not suitable for car wheels (minimum wheel diameter 760mm)
- **Bluetooth-Übertragung** zwischen den vorderen Messwertaufnehmern und dem Steuerpult
- **Infrarot-Übertragung** zwischen den Messköpfen
- **Messköpfe mit geknickten Armen**
- **Ein doppelter Inklinometer** erlaubt die **NachlaufEinstellung ohne Lenkeinschlag**
- Der Einsatz der kompensationsfreien Schnellspanhalter STDA92 ist ratsam, um die Rundlaufkorrektur zu überspringen
- Diese Halter sind nicht für PKW-Räder geeignet (min. Raddurchmesser 760mm)
- **transmissions des données** entre les capteurs avant et la console **Bluetooth**
- **transmission de données** entre les capteurs à infrarouge
- **détecteurs surbaissés**
- **double inclinomètre** pour la mesure des tous les angles sur un seul braquage
- **Griffes STDA92 recommandées** pour **éviter la procédure du dévoilage**
- **Transmisión por BLUETOOTH** entre captadores y consola
- **Transmisión por INFRARROJOS** entre captadores
- **Captadores con brazos inclinados** hacia abajo
- **Doble inclinometro en cada captador** para permitir la regulación del **AVANCE con ruedas rectas**
- Recomendamos las nuevas garras "sin alabeo" STDA 92 que permiten **saltar la operación de alabeo de las ruedas**
- No se recomienda este alineador para alinear turismos (el mínimo de diámetro de rueda es 760 mm.)



8080TWSR



**TWSR VERSION → TRUCK + BUS**



La consolle carrellata contiene il computer, la stampante ed il monitor a colori.

*The wheeled control unit houses the computer, the printer and the high-resolution monitor.*

Die fahrbare Steuereinheit beinhaltet den PC, den Drucker und den hochauflösenden Farbbildschirm.

*La console installée sur roulettes contient l'ordinateur, l'imprimante et le moniteur à couleurs.*

La consola sobre ruedas contiene el ordenador, la impresora y el monitor a colores.



## 4 REMOTE CONTROLS

Possibilità di operare il sistema da ogni rilevatore. Spesso ci si trova lontani dalla consolle e questo allunga il tempo di lavoro.

*Ability to operate the system from any head. Often you are a distance from the console and this slows down the operating speed.*

Die Anlage kann von jedem Messwertaufnehmer aus bedient werden. Dies verkürzt erheblich den Arbeitsablauf bei größeren Entfernungen.

*Chaque capteur permet d'opérer sur le logiciel. Souvent l'utilisateur se trouve loin de la console et ce allonge le temps de travail.*

Possibilidad de trabajar desde cada captador (4 mandos a distancia). A menudo nos encontramos lejos de la consola y esto hace el alineado más lento y largo.

## LEDS



**A** Appositi supporti ai lati della consolle consentono l'alloggiamento e la ricarica delle batterie dei rilevatori.

*Special supports on the side of the control unit permit housing and recharging the measuring-head batteries.*

Auf den Seiten der Konsole befinden sich Ablagen für die Batterien und das Ladegerät zum Laden der Batterien der Messköpfe

*Des supports spéciaux situés sur les côtés de la console consentent le logement et la recharge des détecteurs.*

Especiales soportes a los lados de la consola permiten el alojamiento y la carga de las baterías de los detectores.

**B** Grandi ruote per una facile movimentazione dell'assetto nell'officina.  
*Big wheels for easy movement inside the workshop.*  
Grosse Räder am Fahrgestell für eine leichte Fortbewegung.

*Roues de grandes dimensions pour un déplacement facile dans l'atelier.*

Ruedas grandes para un fácil movimiento de la alineadora por el taller.

**C** L'apertura per la fuoriuscita della carta rende possibile l'utilizzo della stampante stessa a cassetto chiuso.

*The paper-exit opening permits using the printer with the drawer closed.*

Die Öffnung für den Austritt des Papiers erlaubt den Gebrauch des Druckers bei geschlossenem Fach.

*L'ouverture pour la sortie des feuilles permet d'utiliser l'imprimante à tiroir fermé.*

La ranura para la salida del papel se realiza de forma segura.

**D** Vano per riporre accessori  
*Drawer to store accessories.*  
Abstellfach für Zubehör

*Logement pour accessoires.*

Cajón para guardar los accesorios.

**E** I LEDS sui rilevatori indicano quando gli angoli sono entro i valori richiesti.

*LEDs on the head lets the operator know when adjustment angle is within specification range.*

LEDs auf den Messwertaufnehmern blinken, wenn die gewünschten Einstellwerte erreicht werden.

*Les LEDs sur les capteurs permettent à l'utilisateur de contrôler les mesures demandées des angles.*

Los LEDS en cada captador nos indican cuándo y si los ángulos están dentro de los valores permitidos.

- Programma di gestione e visualizzazione dati in ambiente **WINDOWS**.

- **Banca dati con schede tecniche** veicolo già inserite e possibilità di ulteriore inserimento di schede da parte dell'utilizzatore.

- **Banca dati clienti** per la registrazione interventi con ricerca per nominativo o numero di targa veicolo.

**Riepilogo** e confronto valori diagnosi/riparazione in un'unica videata

- *Data management and display program in **WINDOWS** environment.*

- **Data bank with vehicle data sheets** already entered and further blank sheets to be filled.

- **Customer data bank** for recording jobs with search by customer name or vehicle plate number.

**Summary and comparison of diagnosis/repair values on a single screen.**

- Managementprogramm und Datenanzeige in **WINDOWS**.

- **Datenbank mit Fahrzeug-Datenblättern** und Möglichkeit der Eingabe von weiteren Datenblättern durch den Benutzer.

- **Kundendatenbank** für die Aufzeichnung von Eingriffen mit Suchfunktion nach Kundennamen oder Fahrzeug-Kennzeichen.

**Zusammenfassung** und Vergleich der Werte Diagnose/Reparatur in einem einzigen Schirm.

- *Programme de gestion et de visualisation des données par **WINDOWS**.*

- **Banque de données avec fiches techniques** de véhicule déjà introduites et la possibilité pour l'utilisateur d'en introduire encore.

- **Banque de données des clients** permettant d'enregistrer interventions, avec recherche à partir du nom du client ou de la plaque d'immatriculation du véhicule.



**Récapitulation** et comparaison des valeurs de diagnostic/ réparation au sein *d'une seule page-écran.*

- Programa de gestión y visualización de los datos en ambiente **WINDOWS**.

- **Archivo de datos vehículos con fichas técnicas** y la posibilidad de introducir manualmente fichas por parte del utilizador.

- **Archivo de datos cliente** para intervenciones, con búsqueda por nombre del cliente o número de matrícula del vehículo.


**Comparación** de valores de diagnóstico/ reparación en una sola pantalla.

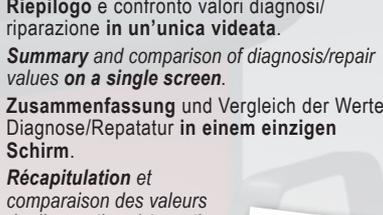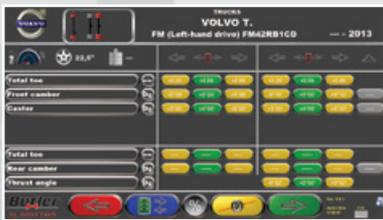

Il software è completo ma anche molto semplice da usare e garantisce una procedura più rapida all'utilizzatore.  
*Software is just as complete but is much simpler to use and has a faster flow for the operator.*  
 Die Software ist komplett, einfach zu bedienen und garantiert eine schnellere Vermessung für den Benutzer.  
*Le logiciel est complet et aussi très simple à utiliser en garantissant à l'utilisateur une procédure plus rapide.*  
 El programa es muy completo y además muy rápido y fácil de utilizar.


Istruzioni d'uso in **grafica animata** per una immediata operatività.  
*User's instructions by animated graphics for an immediate operation.*  
 Bedienungsanleitungen in **belebter Graphik** für eine schnelle und fehlerfreie Vermessung.  
*Instructions d'utilisation en graphisme animé pour rendre l'appareil opérationnel immédiatement.*  
 Instrucciones de uso con **gráficas animadas** para una operatividad inmediata.

**Riepilogo e confronto valori diagnosi/riparazione in un'unica videata.**  
*Summary and comparison of diagnosis/repair values on a single screen.*  
**Zusammenfassung und Vergleich der Werte Diagnose/Reparatur in einem einzigen Schirm.**  
*Récapitulation et comparaison des valeurs de diagnostic/réparation au sein d'une seule page-écran.*  
**Comparación de valores de diagnóstico/riparación en una sola pantalla.**


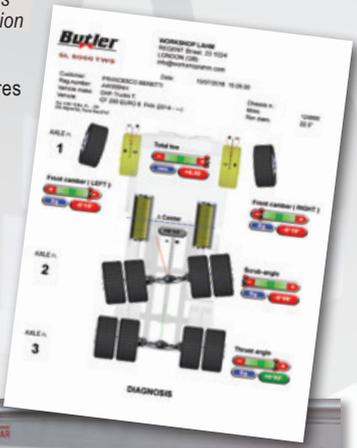


**TRAILER KIT**

**STDA49N**  
**ADATTATORE PER ALLINEAMENTO RIMORCHIO**  
**ADAPTER FOR TRAILER ALIGNMENT**  
**ADAPTER FÜR LKW-ANHÄNGER VERMESSUNG**  
**ADAPTEUR POUR ALIGNEMENT REMORQUE**  
**ADAPTADOR ALINEACION SEMI-REMOLQUE**

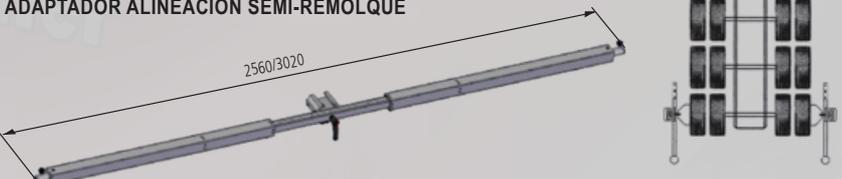

ADAPTER N° 1 (standard)

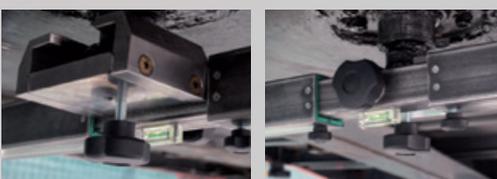

ADAPTER N° 2 (standard)



**STDA130 (2 x kit)**  
 Supporti per punti focali posteriori per assetto truck.  
*Rear focal points supports for truck aligner.*  
 2 Fokalfunkte-Halter für LKW-Achsmessgeräte.  
*2 supports pour émetteurs de géométrie PL.*  
 2 soportes para puntos focales de alineadora camiones.

**CAR KIT**



**ACCESSORI PER AUTO**  
**ACCESSORIES FOR CAR**  
**ZUBEHÖR FÜR PKW**  
**ACCESSOIRES VL**  
**ACCESORIOS COCHES**  
 (→TD8080TWS - TD8060TWS)



STDA33EU 10"-24"



S110A7 - Ø 310 mm (12.2") 2x1000 kg

# Butler Speedliner Truck

## **SPEED8080 TWS**

(8 CCD - 22" MONITOR - PREMIUM CABINET)

## **SPEED8060 TWS**

(6 CCD - 19" MONITOR - STANDARD CABINET)

- **trasmissione Bluetooth** fra rilevatori anteriori e consolle
- trasmissione infrarosso fra rilevatori
- **rilevatori allungati**
- **doppio inclinometro per la REGOLAZIONE dell'incidenza senza sterzare**
- può registrare anche auto con accessori opzionali
- **bluetooth transmission** between front heads and cabinet
- **infrared transmission** between sensor heads
- **extended straight sensor frame**
- **double inclinometer to allow caster ADJUSTMENT without steering**
- works on car and van with optional accessories
- **Bluetooth-Übertragung** zwischen den vorderen Messwertaufnehmern und dem Steuerpult
- Infrarot-Übertragung zwischen den Messköpfen
- **Messwertaufnehmer mit längeren Armen**
- Ein doppelter Inclinometer erlaubt die **NachlaufEinstellung ohne Lenkeinschlag**
- Kann auch PKWs mit Zusatzzubehör vermessen
- **transmissions** des données entre les capteurs avant et la console **Bluetooth**
- **transmission de données** entre les capteurs à infrarouge
- **détecteurs rallongés**
- **double inclinomètre pour la mesure des tous les angles sur un seul braquage**
- programme d'accessoires optionnels pour le réglage des VL
- **Transmisión por BLUETOOTH** entre captadores y consola
- **Transmisión por INFRARROJOS** entre captadores
- **Captadores con brazos alargados**
- **Doble inclinometro para permitir la regulación del AVANCE con ruedas rectas**
- apto tanto para alinear camiones cuanto turismos y furgonetas (con los accesorios opcionales).




8060TWS



**TWS VERSION → TRUCK + BUS + CAR (+ OPTIONS)**



## OPTIONS



STDA29L




STDA44L

### STDA29L - Ø 370 mm (14,5")

Coppia piatti rotanti autocarro. Portata 2x 4500 kg.  
Set of 2 commercial turn tables. Capacity 2x4500 kg  
(2x10000 lbs).

Paar Drehteller für LKW's. Tragfähigkeit 2x4500 kg.  
Jeu de 2 plateaux pivotants PL. Capacité 2x4500 kg.  
Juego de 2 platos mecanicos para camiones.  
Capacidad 2x4500 kg.

### STDA141 - REMOTE CONTROL on SmartPhone

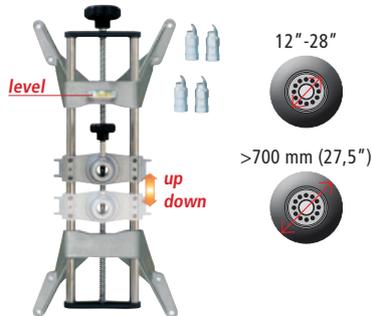

STDA30E


Coppia di griffe autocentranti a vite a 4 punti in presa, comprensive di unghiette lunghe removibili. Traversa centrale mobile per adattare la posizione del rilevatore al telaio del veicolo.

Pair of self-centering 4 point clamps with long removable claws. Moving centre crosspiece to adapt the position of the sensor to the vehicle body.

Paar selbstzentrierende 4-Punkt-Halter, inklusiver langen entfernbarer Klauen. Die Messkopfhalterung kann senkrecht verschoben und somit dem Chassis angepasst werden.

Paire de griffes autocentreuses à vis à 4 points, avec doigts démontables. La partie centrale mobile permet d'adapter la position du capteur au chassis du véhicule.

Par de garras con autocentrado de 4 puntos. Incluyen uñas largas desmontables. La guja central móvil permite de adaptar la posición del captador al chasis del vehículo.

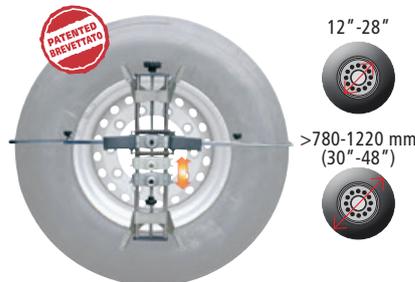

STDA48E

Coppia di griffe autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, comprensive di gruppi di bloccaggio rapido e puntali in metallo.

Pair of self-centering 4 point clamps, with quick locking units and metal removable conic claws.

Paar selbstzentrierende 4-Punkt Schnellspannhalter, inklusiver Radhalter und Metallfinger.

Paire de griffes autocentreuses à vis à 4 points, avec ensemble de blocage rapide avec embouts démontables en metal.

Par de garras con autocentrado de 4 puntos de apoyo. Incluyen grupos de bloqueo y puntas conicas desmontables.



> 890-1290 mm (35"-50")



STDA92

Coppia di griffe autocarro speciali per evitare la compensazione.

Set of 2 non-runout quick adapters.

Satz zwei kompensationsfreie Schnellspannhalter für NFZ.

Paire de 2 griffes PL spéciaux pour éviter le dévoilage.

Par de garras para camiones, especiales para saltar el alabeo del vehículo.

### STANDARD



SPEEDLINER  
8080 - 8060

SPEEDLINER  
6040

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	DONNÉES TECHNIQUES	CARACTERISTICAS TECNICAS	PRECISIONE / ACCURACY MESSGENAUIGKEIT PRÉCISION / PRECISION	CAMPO DI MISURA MEASURING RANGE MESSBEREICH DOMAINE DE MESURE CAMPO DE MEDIA	CAMPO TOTALE DI MISURA TOTAL MEASURING RANGE GESAMTMESSBEREICH DOMAINE TOTAL DE MESURE CAMPO TOTAL DE MEDIA
<b>Asse anteriore</b>	<b>Front axle</b>	<b>Vorderräder</b>	<b>Essieu avant</b>	<b>Eje delantero</b>			
Convergenza totale	Total toe	Gesamtspur	Parallélisme total	Convergenca	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
Semiconvergenza	Partial toe	Einzelspur	Parallélisme partiel	Convergenca parcial	+/- 1'	+/- 1°	+/- 2°30'
Deviazione asse	Set-back	Radversatz	Set-back	Desviación del eje	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
Inclinazione ruota	Camber	Sturz	Carrossage	Caida	+/- 2'	+/- 3°	+/- 10°
Incidenza montante	Caster	Nachlauf	Chasse	Avance	+/- 5'	+/- 10°	+/- 18°
Inclinazione montante	King pin	Spreizung	Inclinaison de pivot	Inclinación (king pin)	+/- 5'	+/- 10°	+/- 18°
<b>Asse posteriore</b>	<b>Rear axle</b>	<b>Hinterräder</b>	<b>Essieu arrière</b>	<b>Eje trasero</b>			
Convergenza totale	Total toe	Gesamtspur	Parallélisme total	Convergenca	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
Semiconvergenza	Partial toe	Einzelspur	Parallélisme partiel	Convergenca parcial	+/- 1'	+/- 1°	+/- 2°30'
Deviazione asse (8080TBT)	Set-back (8080TBT)	Radversatz (8080TBT)	Set-back (8080TBT)	Desviación del eje (8080TBT)	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
Inclinazione ruota	Camber	Sturz	Carrossage	Caida	+/- 2'	+/- 3°	+/- 10°
Angolo spinta	Thrust angle	Geom. Fahrachse	Angle de poussée	Angulo de empuje	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
Convergenza totale	Total toe	Gesamtspur	Parallélisme	Convergenca total	+/- 3'	+/- 2°	+/- 5°
Semiconvergenza	Partial toe	Einzelspur	Demi-parallélisme	Convergenca	+/- 1'30"	+/- 1°	+/- 2°30'
Deviazione asse	Set-back	Radversatz	Déport	Angulo de retraso	+/- 3'	+/- 2°	+/- 5°
Inclinazione ruota	Camber	Sturz	Carrossage	Angulo de caida	+/- 5'	+/- 3°	+/- 10°
Incidenza montante	Caster	Nachlauf	Chasse	Av. de rueda	+/- 7'	+/- 10°	+/- 18°
Inclinazione montante	King pin	Spreizung	Inclinaison de pivot	Av. mangueta	+/- 7'	+/- 10°	+/- 18°
Angolo spinta	Thrust angle	Geom. Fahrachse	Angle de poussée	Angulo empuje	+/- 3'	+/- 2°	+/- 3°

# Butler

Engineering and Marketing S.p.A. a.s.u.  
Via dell'Ecologia 6 - 42047 Rolo (RE)  
Ph. +39-0522-647911 - Fax +39-0522-649760  
www.butler.it - info@butler.it

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a DOVER company

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.  
Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.  
Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.  
Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.  
Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.

DBF04U (07)